

PSk2-40 C-SJ120-3

Système de pompe solaire immergée pour puits 10"

Gamme de systèmes

Chute max. 55 m
Débit max. 241 m³/h

Données techniques

Contrôleur PSk2-40

- Contrôleur pour les pompes solaires à haut rendement
- Soutien de puissance hybride (solaire/réseau/générateur) grâce à la SmartSolution de LORENTZ
- Entrées pour compteur d'eau, capteurs de pression, interrupteurs digitaux
- Configuration simple avec l'application PumpScanner de LORENTZ pour Android™
- Enregistrement de données et surveillance du système intégré
- Application intégrée pour pression constante, débit constant et quantité quotidienne
- Sun Sensor intégré
- Gestion de températures active
- Recherche de point de puissance maximale (MPPT) intégrée

Puissance max. 37 kW
Tension d'entrée max. 850 V
Optimal Vmp** > 575 V
Intensité du moteur max. 65 A
Efficacité max. 98 %
Temp. ambiante -30...50 °C
Classe de protection IP54

Moteur AC DRIVE SUB 6" 30kW

- Moteur triphasé à courant alternatif et à haut rendement
- Fréquence: 25...53 Hz
- Matériel de haute qualité, acier inoxydable: AISI 304
- Moteur sans électronique à l'intérieur

Efficacité max. 84 %
Vitesse du moteur 1.400...3.020 rpm
Facteur de puissance 0,88
Classe d'isolation F
Classe de protection IP68
Submersion max. 150 m

Extrémité de la pompe PE C-SJ120-3

- Clapet anti-retour
- Matériel de haute qualité, acier inoxydable: AISI 304
- Centrifugal pump

Efficacité max. 75 %

Pompe PUK2-40 C-SJ120-3 (Moteur, Extrémité de la pompe)

Diamètre de forage min. 9,8 in
Température de l'eau max. 30 °C****

Normes



2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, IEC/EN 62253 Ed.1

Les logos indiquent les autorisations obtenues pour cette gamme de produits. Les produits sont commandés et livrés selon les autorisations propres aux exigences du marché.

**Vmp: Tension MPP en condition de test standard (STC) : rayonnement solaire 1 000 W/m², température des cellules 25 °C

****Special solutions available for >30 °C, please consult your distributor




PSk2-40 C-SJ120-3

Système de pompe solaire immergée pour puits 10"

Graphique de la pompe


Vmp* > 575 V

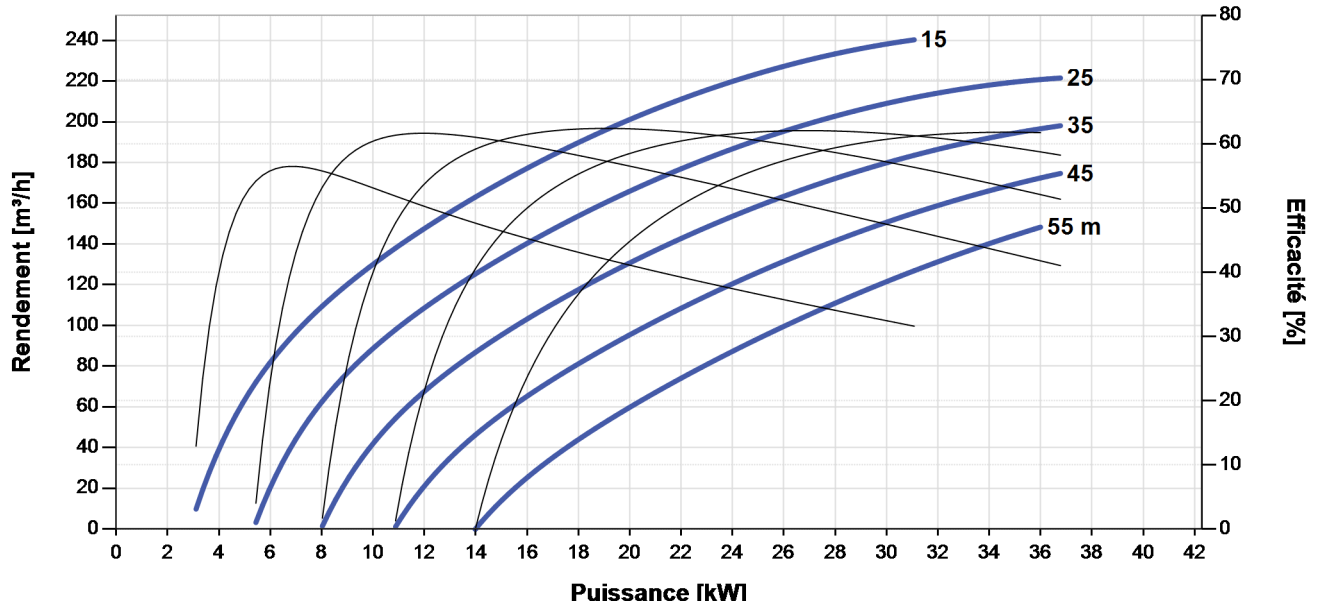

Dimensions et poids


Contrôleur

H = 500 mm
 H1 = 450 mm
 H2 = 421 mm
 W1 = 320 mm
 W2 = 290 mm
 D = 9,0 mm
 D1 = 226 mm

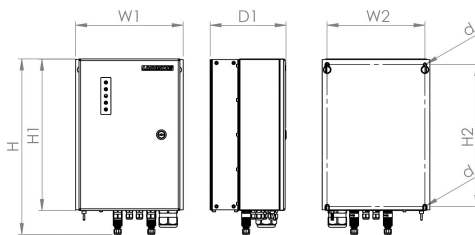

Pompe

A = 1.971 mm
 B = 1.120 mm
 C = 851 mm
 D = 143 mm
 E = 230 mm
 S = 6 in

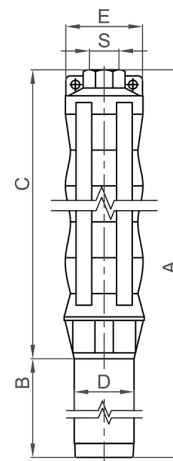

	Poids net
Contrôleur	18 kg
Pompe	132 kg
Moteur	90 kg
Extrémité de la pompe	42 kg

*Vmp: Tension MPP en condition de test standard (STC) : rayonnement solaire 1 000 W/m², température des cellules 25 °C

